

کاربرد


۱. مصارف آبرسانی شهری مناسب برای ساختمان های کوچک و متوسط
۲. مناسب برای سیستم های آشنشانی کوچک و متوسط
۳. آبرسانی و آبیاری کشاورزی اعم از قطره ای و ...
۴. مناسب برای گردش آب سرد و گرم در سیستم های تاسیساتی و تهویه مطبوع کوچک

موتور

۱. موتور آسنکرون ۲پل، سیم پیچ مسی، محافظ حرارتی داخلی، خنک کننده فن کاملاً بسته
۲. تک فاز ۲۲۰ ولت و ۵۰ هرتز
۳. درجه حفاظت: IP44
۴. کلاس عایق بندی: B


پمپ

۱. ماکزیمم فشار کاری: ۶ بار
۲. دمای محیط: ۴۰ درجه سانتیگراد
۳. دمای سیال: ۴۰ درجه سانتیگراد
۴. ارتفاع مکش: ۸ متر
۵. حداکثر هد تا ۶۰ متر
۶. حداکثر آبدی تا ۳/۶ متر مکعب بر ساعت
۷. محدوده PH: ۵/۵ تا ۸/۵

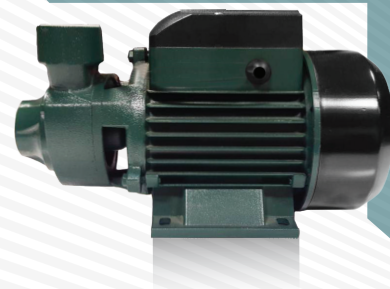

NPm

نامگذاری

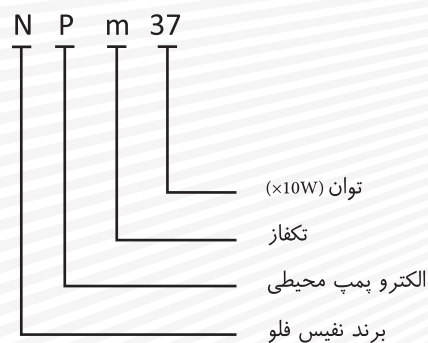

جدول عملکردی

مدل	توان		پیشینه آبدی (m ³ /h)	پیشینه هد (m)	محدوده هد (m)	پیشینه مکش (m)
	کیلووات	اسب بخار				
NPm37K	0.37	0.5	2.4	33	1-27	8
NPm37-1	0.37	0.5	2.4	35	2-29	8
NPm56	0.55	0.75	3	48	1.44-5	8
NPm75	0.75	1	3.6	60	2.53-5	8
NPm37L	0.37	0.5	2.4	33	1-27	8
NPm37	0.37	0.5	2.4	40	1.30-5	8

شرکت لیو نفیس پارس


دفتر مرکزی: تهران، دروازه شمیران، نبش خیابان ناطقی، کوچه مسجد فخر، شماره ۳، طبقه دوم

تلفن: ۰۲۱-۷۷۶۸۲۶۰۸-۱۲ فکس: ۰۲۱-۷۷۶۲۲۳۹۷ کد پستی: ۱۱۵۴۶۳۳۳۱۴

www.leopars.com


E-mail: info@leopars.com

نمودار عملکرد

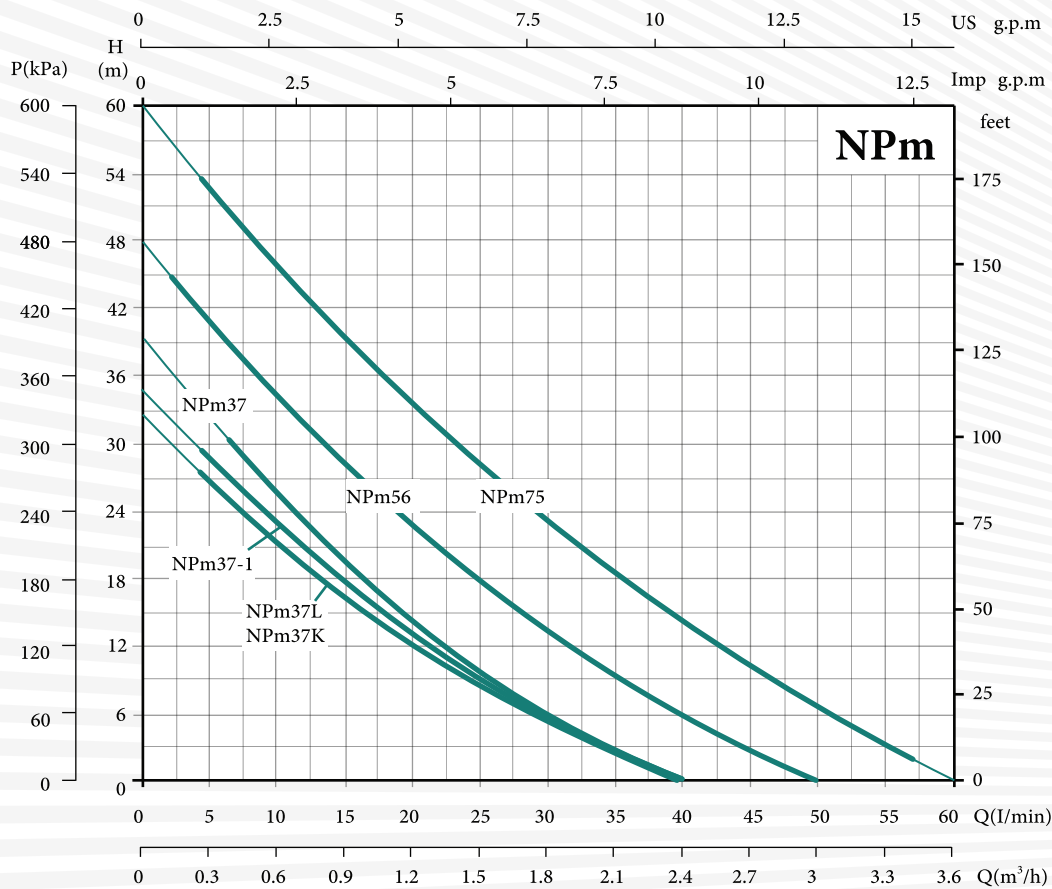

نقشه انفجاری

NO	Component	NO	Component	NO	Component
1	O- Ring	10	Cable Control Cover	19	Coupling
2	Air Faucet	11	Waterproof Ring	20	Motor Case
3	Washer	12	Bearing	21	Cable Sleeve
4	O- Ring	13	End Cover	22	Cable
5	Stator	14	Fan	23	Rotor
6	Motor Housing	15	Pump Body	24	Wave spring
7	Terminal Board	16	Impeller	25	Fan Cover
8	Capacitor	17	Shaft Circlip		
9	Terminal Block Cover	18	Mechanical Seal		

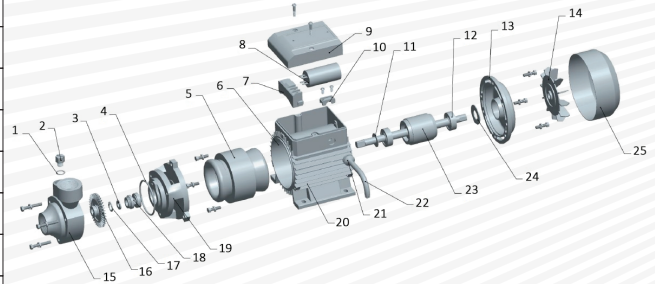

جدول ابعادی

مدل	DN1	DN2	اندازه (میلی متر)												وزن خالص
تکفاز	in		A	B	C	D	E	F	G	L	S	H1	H2	H3	(kg)
NPm37K	1	1	100	120	121	16	45	64	80	258	7	63	75	150	4.8
NPm37L	1	1	93	115	115	15	33.5	64	58	223	7	60	68	148	4
NPm37	1	1	93	115	115	15	33.5	64.5	58	223.5	7	60	68	148	4.4
NPm37-1	1	1	100	120	121	16	45	64	80	258	7	63	75	150	4.8
NPm56	1	1	112	137	137	18	49.5	78.5	88	294	7	72	85	181	8
NPm70	1	1	112	137	137	20	60	80	88	305	7	72	84.5	181	9.5

